



Produktkatalog

Photovoltaik Montagesysteme
für Schrägdächer



INHALTSVERZEICHNIS

UNSER SERVICE S. 02

**EIN SYSTEM
DAS ÜBERZEUGT** S. 03

**KOMPONENTEN-
ÜBERSICHT** S. 04

DACHHAKEN S. 06

TRAGSCHIENEN S. 07

**PV-MODUL-
KLEMMEN** S. 09

ZUBEHÖR S. 10

**SCHWARZE
VEREDELUNG** S. 11

MUSTERKOFFER S. 12



**Wir unterstützen Sie
bei jedem Schritt.**



Stefan Lohbauer
T: +49 5257 9773 12
M: +49 1515 1098 606
E: slohbauer@pollmeier-pv.com



Mika Pollmeier
T: +49 5257 9773 13
E: mpollmeier@pollmeier-pv.com



Sicherheit garantiert – Genehmigt durch das DIBT.

Unsere Unterkonstruktionen haben erfolgreich alle nötigen Materialtests bestanden und entsprechen somit der Norm. Unabhängige Experten einer Materialprüfstelle haben die Reaktions- und Veränderungsfähigkeit der Konstruktion unter Bewegung, externen Belastungen und unterschiedlichen Einsatzszenarien untersucht und getestet. Somit gab es keine Hindernisse für die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung durch das Deutsche Institut für Bautechnik.

EIN SYSTEM DAS ÜBERZEUGT

Alle Vorteile auf einen Blick

Effiziente Installation

Die bereits vorbereiteten Systembestandteile und das innovative Klick-Installationsverfahren ermöglichen eine deutliche Reduzierung der Installationsdauer.

Hohe Anpassungsfähigkeit

Die höhenverstellbaren Mittel- und Endhalterungen sowie Dachhaken bieten eine beachtliche Anpassungsfähigkeit bei der Installation aller üblichen Modularten und Dachmaterialien.

Robuste Langlebigkeit


Sämtliche Systemelemente bestehen aus qualitativ hochwertigem Aluminium oder Edelstahl der Klasse A2, was eine ausgezeichnete Korrosionsresistenz gewährleistet.

Ideale Anpassungsmöglichkeiten

Mit dem Einsatz des Schienenverbinders ist eine äußerst präzise Systemausrichtung möglich.

KOMPONENTENÜBERSICHT

Schrägdach mit Holzsparren und Frankfurter Pfannen

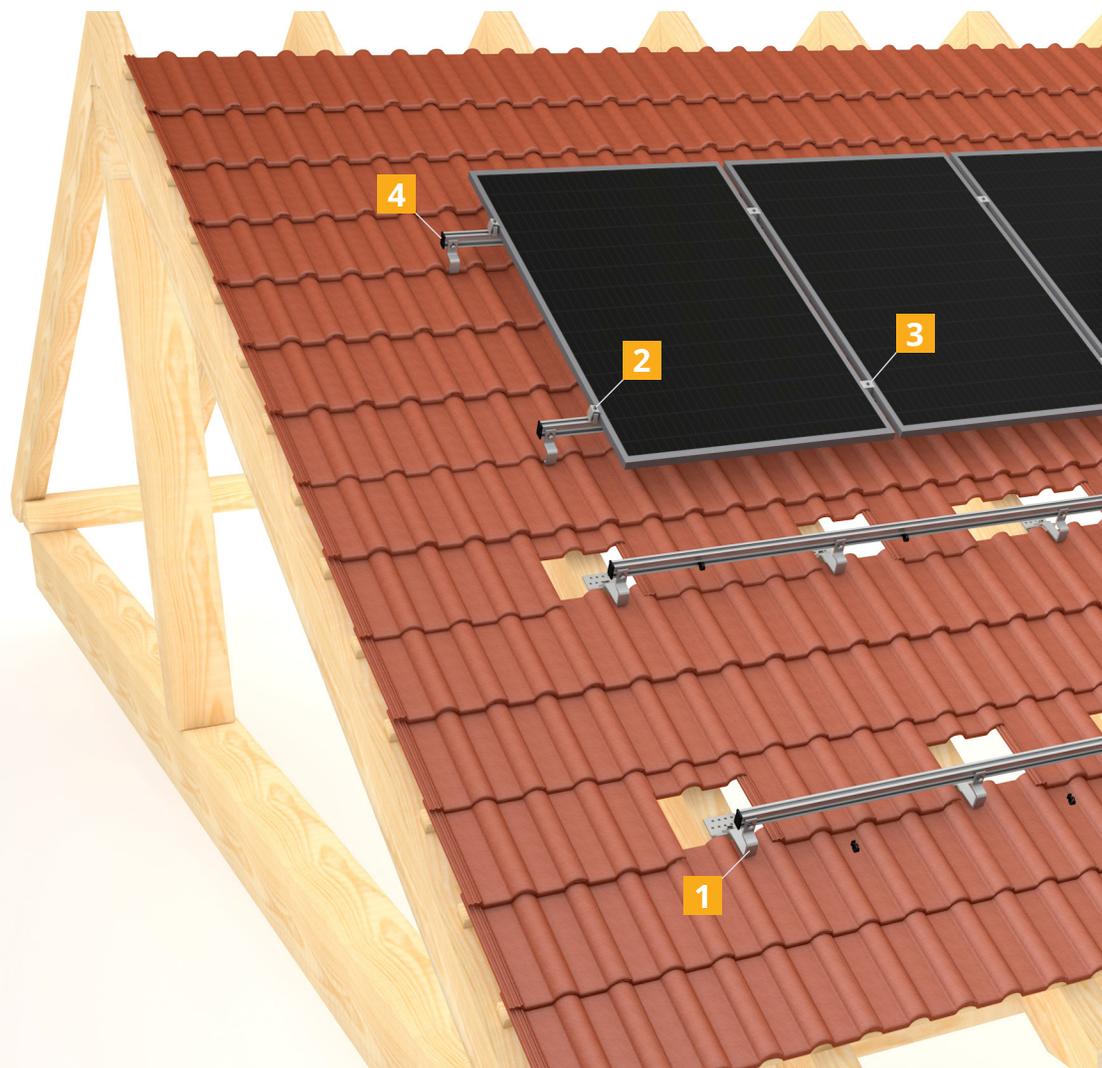

Dachhaken
3-fach verstellbar
Art.-Nr. 058100002




Endklemme
für gerahmte Module
30–50 mm
Art.-Nr. 058100029



Mittelklemme
für gerahmte Module
30–50 mm
Art.-Nr. 058100031



Endkappe
Zum Einpressen
Art.-Nr. 058200009

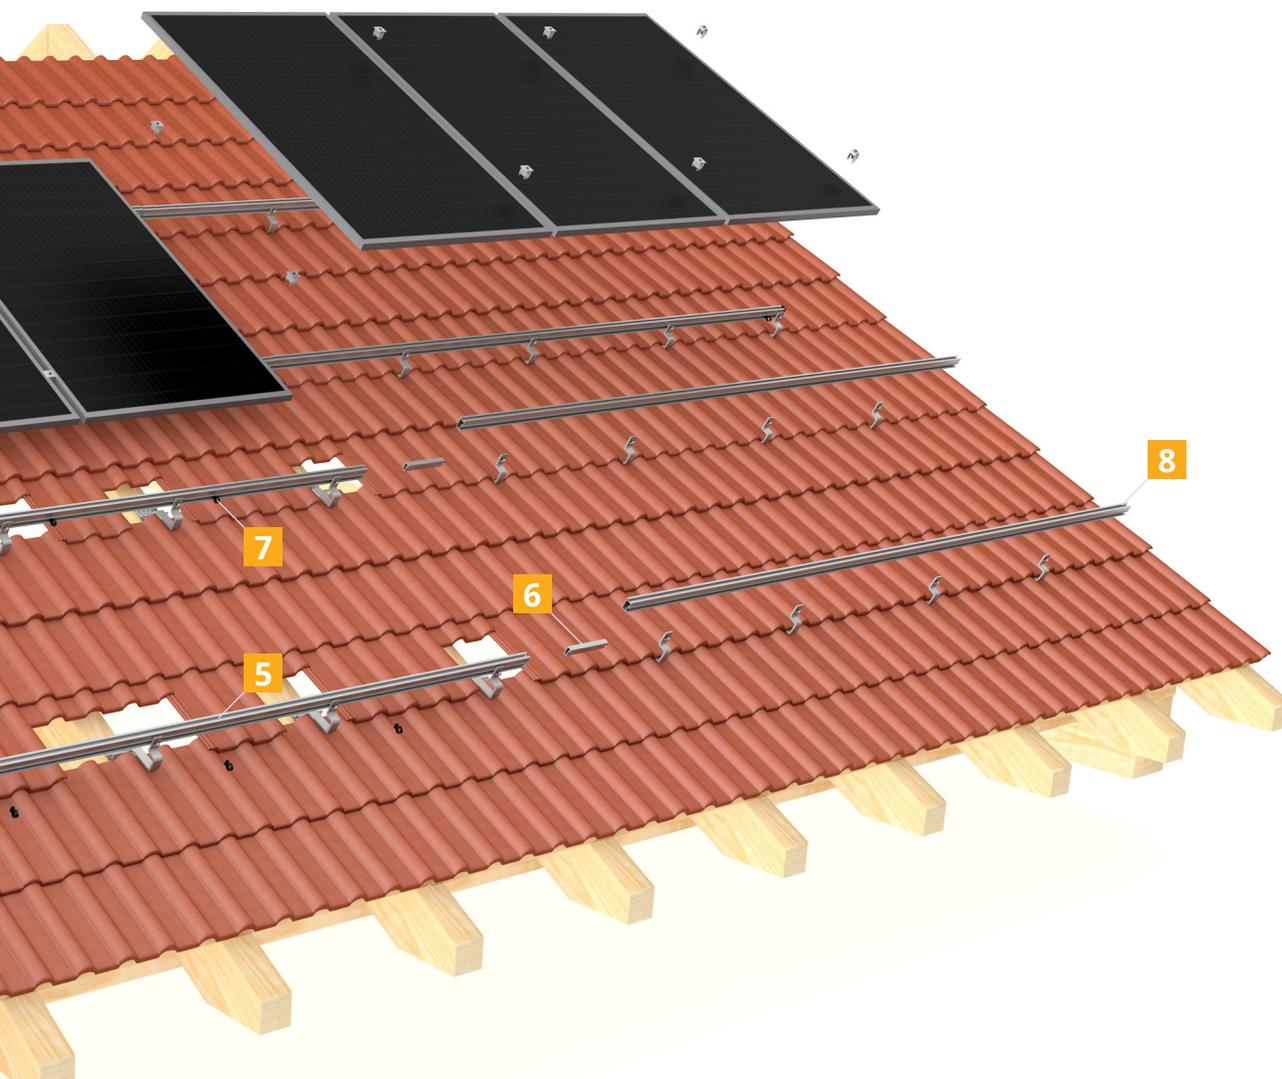

5

Tragschiene

Verschiedene Längen
Art.-Nr. 58300033/058300036



6

Tragschienenverbinder

Als reine Steckverbindung
Art.-Nr. 058300043



7

Kabelführungsclip

Zum Einstecken in die
Tragschiene
Art.-Nr. 058200025



8

**Potentialausgleich-
klemme**

Art.-Nr. 058100071

DACHHAKEN

Grip+ für Schrägdach mit Holzsparren und Pfannendach

Dachhaken

aus Aluminium

- Einstellbar in drei Dimensionen
- Besonders leicht
- Exzellente Verstellmöglichkeiten in Höhe und Seitenrichtung von Fuß und Bügel
- Höhenverstellung der Tragschienen: bis 20 mm
- Dachhaken sind vollständig vormontiert und können unmittelbar an die Tragschienen angebunden werden




Empfehlung zur Befestigung

Zur Befestigung der Dachhaken auf dem Sparren empfehlen wir

jeweils zwei Tellerkopf - Holzbauschrauben mit Schneidkerbe

Art. 9250 A2 in zwei Längen:

- 8,0X80/72 TX40 (Art.-Nr. 058200066)
- 8,0X100/80 TX40 (Art.-Nr. 058200067)

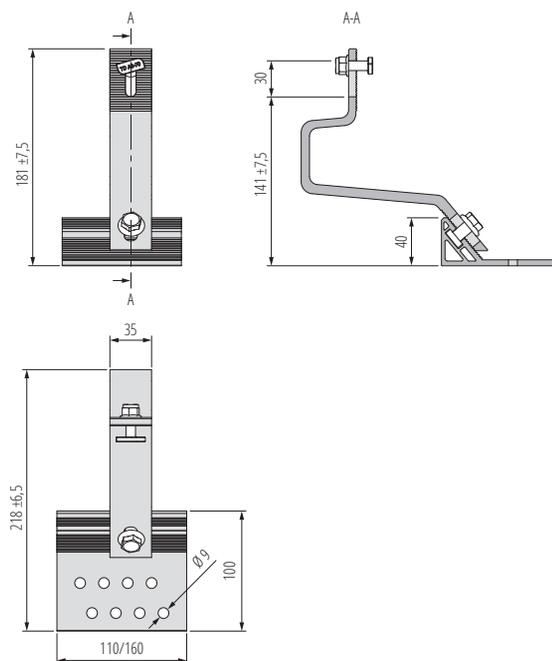

ACHTUNG

Bei der Installation der Dachhaken muss die geltende bauaufsichtliche Zulassung zwingend eingehalten werden, vor allem der vorgeschriebene Rand- und Achsabstand ist zu beachten. Bei Verwendung von Konterlattungen nutzen Sie bitte entsprechend längere Schrauben.

Fußbreite	Seitliche Verstellung	Fußbohrung	Dachlattenhöhe	Benötigte Anzahl Holzschrauben/Dachhaken	Art.-Nr.	Stk./VE
110 mm	75 mm	9 mm	40 – 51 mm	2 Stk.	058100002	20 Stk. oder 640 Stk.
160 mm	145 mm	9 mm	40 – 51 mm	2 Stk.	058100004	20 Stk. oder 640 Stk.

TRAGSCHIENEN

Grip+ für Schrägdach mit Holzsparren und Pfannendach

Tragschiene

Höhe 50 mm x Breite 31 mm

- Geringes Gewicht
- Gute Stapel- und Transporteigenschaften
- Zwei Oberflächen: Aluminium und Schwarz


Ergänzende Produkte

- Endkappe Höhe 50 mm x Breite 31 mm, Art.-Nr. 058200009
- Tragschienenverbinder, Art.-Nr. 058300043
- Kabelführungsclip, Art.-Nr. 058200025
- Potentialausgleichklemme, Art.-Nr. 058100071

Art.-Nr. 058300033 / 36



Art.-Nr. 058300034



Länge	Oberfläche	Art.-Nr.	Stk./VE
3150 mm	Aluminium	058300033	4 Stk. oder 104 Stk.
	Schwarz	058300034	4 Stk. oder 104 Stk.
6200 mm	Aluminium	058300036	4 Stk. oder 104 Stk.

Tragschiene Für Hohe lasten

Höhe 70 mm x Breite 31 mm

- Beidseitige Befestigungsmöglichkeit
- Gute Stapel- und Transporteigenschaften
- Zwei Oberflächen: Aluminium und Schwarz


Ergänzende Produkte

- Endkappe Höhe 70 mm x Breite 31 mm, Art.-Nr. 058200020
- Tragschienenverbinder, Art.-Nr. 058300043
- Kabelführungsclip, Art.-Nr. 058200025
- Potentialausgleichklemme, Art.-Nr. 058100071

Art.-Nr. 058300039 / 40



Art.-Nr. 058300084

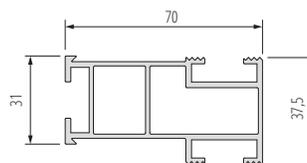

Länge	Oberfläche	Art.-Nr.	Stk./VE
3150 mm	Aluminium	058300039	4 Stk. oder 104 Stk.
	Schwarz	058300084	4 Stk. oder 104 Stk.
6200 mm	Aluminium	058300040	4 Stk. oder 104 Stk.



TRAGSCHIENEN

Grip+ für Schrägdach mit Holzsparren und Pfannendach

Tragschienenverbinder

Art.-Nr. 058300043

- Steckverbindung
- Passend für beide Tragschienen-Ausführungen

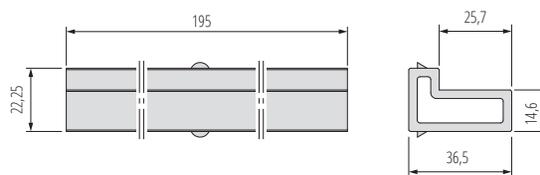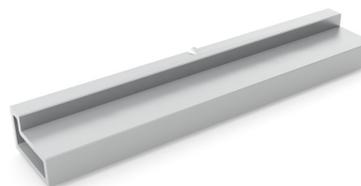

HINWEIS

Verschiedene Tragschienen können nicht kombiniert werden.



Oberfläche	Art.-Nr.	Stk./VE
Aluminium	058300043	4 Stk. oder 104 Stk.

Endkappen

- Zum Einpressen in die Schienenenden
- Leichte De- und Montage von Hand
- Nur eine Kappe für Rechts und Links
- Material: schwarzer Kunststoff

Art.-Nr. 058200009

Art.-Nr. 058200020

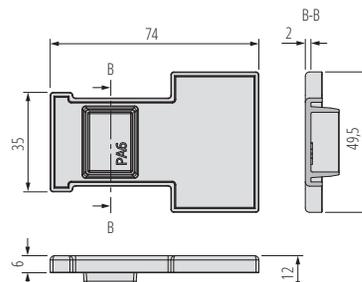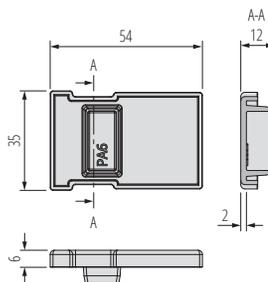

Tragschienen Variante	Art.-Nr.	Stk./VE
Höhe 50 mm x Breite 31 mm	058200009	20 Stk.
Höhe 70 mm x Breite 31 mm	058200020	20 Stk.

PV-MODUL KLEMMEN

Grip+ für Schrägdach mit Holzsparren und Pfannendach

Mittelklemme




Für gerahmte PV-Module

- Zum Aufklipsen auf die Tragschienen zwischen zwei PV-Modulen
- Einhandmontage möglich
- Für alle gängigen PV-Modul-Rahmenhöhen
- Zwei Oberflächen: Aluminium und Schwarz

Art.-Nr. 058100031



Art.-Nr. 058100041



Oberfläche	Art.-Nr.	Stk./VE
Aluminium	058100031	40 Stk.
Schwarz	058100041	40 Stk.

Endklemme



Für gerahmte PV-Module

- Zum Aufklipsen auf die Tragschienen seitlich eines PV-Moduls
- Für alle gängigen PV-Modul-Rahmenhöhen
- Zwei Oberflächen: Aluminium und Schwarz

Art.-Nr. 058100029



Art.-Nr. 058100042



Oberfläche	Art.-Nr.	Stk./VE
Aluminium	058100029	10 Stk.
Schwarz	058100042	10 Stk.

ZUBEHÖR


Grip+ für Schrägdach mit Holzsparren und Pfannendach

Kabelführungsclip

- Zur einfachen und sicheren Befestigung von Kabelsträngen im Abstand von 40 – 50 cm an der Tragschiene
- Vermeidet Kabelbrüche durch Quetschen von Kabelbindern
- Hohe UV- und Temperaturbeständigkeit

Oberfläche	Art.-Nr.	Stk./VE
Schwarzer Kunststoff	058200025	100 Stk.


Art.-Nr. 058200025

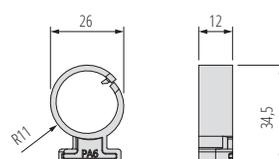

Potentialausgleichklemme

- Zum Verbinden der Tragschienen miteinander mit Blitzableitern (Aluminiumrunddraht, Ø 8 – 10 mm)

Art.-Nr. 058100071

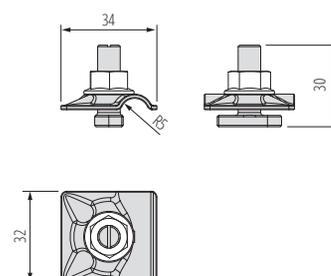

ACHTUNG:

Für die Installation eines zusätzlichen Blitzschutzes wenden Sie sich bitte an einen Blitzschutz-Fachbetrieb!

Oberfläche	Art.-Nr.	Stk./VE
Aluminium	058100071	20 Stk.

TELLERKOPFSCHRAUBE

- Holzbauschraube mit Schneidkerbe

Art.-Nr. 058200066 / 67



Länge	Art.-Nr.	Stk./VE
80 mm	058200066	100 Stk.
100 mm	058200067	100 Stk.

GRIP+ BLACK

Die dunkle Variante für moderne Dächer




PERFEKTE RAHMENBEDINGUNGEN FÜR IHRE PV-UNTERKONSTRUKTION

Vier schwarz eloxierte Sichtteile sorgen für eine tolle Aussicht.



Endklemme
für gerahmte Module
30–50 mm
Art.-Nr. 058100042

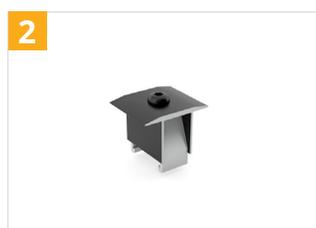

Mittelklemme
für gerahmte Module
30–50 mm
Art.-Nr. 058100041



Tragschiene
H 50 mm x B 31 mm
3150 mm lang
Art.-Nr. 058300034



Tragschiene
H 70 mm x B 31 mm
3150 mm lang
Art.-Nr. 058300084

MUSTERKOFFER

Grip+ für Schrägdächer



MUSTERKOFFER BESTELLEN UND 10 WOCHEN GRATIS* TESTEN!

Überzeugen Sie sich 10 Wochen lang, völlig kostenlos von der Qualität unserer Grip+ Unterkonstruktion. Für den Testzeitraum übernehmen wir alle Kosten für Sie. Sprechen Sie uns an!

* Bei Einbehaltung, Beschädigung oder unvollständigem Rückerhalt der Ware behalten wir uns vor, eine Verlustpauschale von 149,- € zu berechnen.

**INKLUSIVE LIEFERUNG
UND RÜCKVERSAND**



POLLMEIER PV-MountingSystems
Eine Marke der Baugruppenteknik Pollmeier GmbH

Hövelrieger Straße 26
33161 Hövelhof

T: +49 5257 9773 00
E: info@pollmeier-pv.com
W: www.pollmeier-pv.com

Alle Maße in mm. | Stand 08/2023

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Modelle sind musterrechtlich geschützt. Produktabbildungen können abweichen. Irrtümer, Druckfehler und Preisänderungen vorbehalten.